


VITRINA HELADERIA

MOD. ONYX

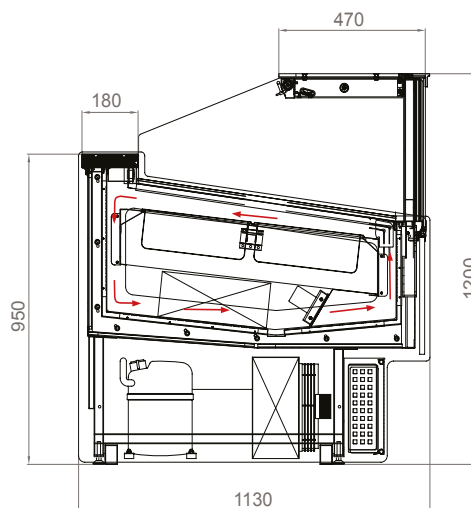

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fabricado en acero inoxidable.
Encimera de trabajo en acero inoxidable.
Bastidor en tubo de acero inoxidable.
Estructura soporte cristales en aluminio anodizado.
Cristal frontal de apertura descendente mediante guía inferior
Plano exposición para bandejas de 360 x 165 mm.
Sistema antiempañamiento ajustable en base a la temperatura ambiente para optimizar los consumos.
Superficie expositora inclinada para una excelente visibilidad del producto
Iluminación del producto con pantallas LED de alta intensidad
Refrigeración ventilada con evaporador doble
Evaporadores tratados con cataforesis para evitar la corrosión de los ácidos del helado y corrientes galvánicas.
Desescarche con inversión de ciclo en lapsos muy breves para reducir al máximo las variaciones de temperatura del helado, incluso en condiciones ambientales difíciles.
Centralita electrónica digital colocada en la parte superior del mostrador para un fácil control de la temperatura.
Evacuación automática
Clase climática 4 (30°/55% H.R.)

TECHNICAL FEATURES

Made of stainless steel.
Stainless steel worktop.
Stainless steel tube frame.
Glass support structure in anodized aluminum.
Front glass with descending opening via lower guide
Display plan for 360 x 165 mm trays.
Adjustable anti-fog system based on the room temperature to optimize consumption.
Inclined display surface for excellent Product Visibility
Product lighting with high-intensity LED displays
Ventilated cooling with double evaporator
Evaporators treated with cataphoresis to prevent corrosion of ice cream acids and galvanic currents.
Defrosting with cycle reversal in very short periods of time to reduce ice cream temperature variations as much as possible, even under difficult environmental conditions.
Digital electronic control unit placed on top of the counter for easy temperature control.
Automatic evacuation Climate class 4 (30°/55% RH)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, las imágenes únicamente tienen carácter orientativo
Technical and constructive characteristics subject to variation without prior notice, images are for guidance only.

VITRINA HELADERIA

MOD. ONYX

DECORACIONES/ DECORATIONS

LACADO / LACQUERED



RAL 9010
Blanco



RAL 9005
Negro



RAL 8017
Marrón Chocolate



RAL 7043
Gris Trafico B



RAL 1013
Blanco Perla



RAL 5015
Azul Cielo



RAL 4004
Violeta Borgoñal



RAL 3001
Rojo Señal



RAL 3020
Rojo Trafico



RAL 1028
Amarillo Melon



RAL 1015
Crema




RAL 5002
Azul Mar



RAL 3003
Rojo Rubi



RAL 1019
Beige Grisáceo



Todos los RAL
Bajo disponibilidad

OPCIONALES / OPTIONALS

VH1C Panel lateral de terminación 30 mm.

Side panel with 30 mm finish.

VH5C Conversión de tensión de alimentación a 230 V / 60 Hz

Supply voltage conversion to 230 V / 60 Hz

VH6C Sistema de condensación por agua

Water Condensation System

VH7C Sistema de condensación mixto aire / agua

Mixed air/water condensing system

VH8C Sistema de canalización entre 2 maquinas

Ducting between two ice cream/pastry showcases

VH9C Sistema All Season para funcionamiento con doble temperatura pastelería y heladería (+6° / -18°)

All Season system for double temperature operation in pastry and ice cream parlour (+6° / -18°)

ACCESORIOS / ATTACHMENTS

BANDEJA 360x165x120 mm.

VH11 5.2 L.



BANDEJA 360x250x80 mm.

VH12 5.2 L.



LAVAPORCIONADOR

VH13



KIT DE RUEDAS C/ FRENO

VH14



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, las imágenes únicamente tienen carácter orientativo
 Technical and constructive characteristics subject to variation without prior notice, images are for guidance only.

VITRINA HELADERIA

MOD. ONYX

DIMENSIONES / DIMENSIONS



CARACTERÍSTICAS / FEATURES

	Largo (mm.)	Fondo (mm.)	Alto (mm.)	Capacidad cubetas	Rendimiento W a-30 / 45 °C	Refrigerante	Compresor	Potencia (W)	Tensión Frecuencia (V/Hz)
VHO12	1190	1128	1200	12	999	R290	Hermético	290	230/1/50
VHO16	1540	1128	1200	16	1052	R290	Hermético	345	230/1/50
VHO18	1690	1128	1200	18	1460	R290	Hermético	470	230/1/50
VHO20	1890	1128	1200	20	1460	R290	Hermético	580	230/1/50
VHO24	2190	1128	1200	24	2004	R290	Hermético	690	230/1/50

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, las imágenes únicamente tienen carácter orientativo
 Technical and constructive characteristics subject to variation without prior notice, images are for guidance only.