


MOSTRADOR DE POZZETTI PREINSTALADO

MOD. ANTARTICO

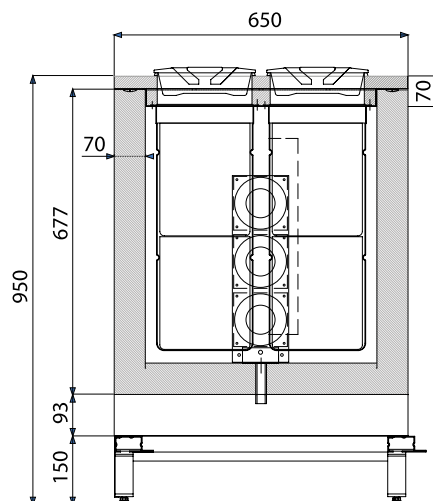

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Mostrador de heladería con sistema a pozzetti para servicio y conservación de helados y cremas.

Interior fabricado en acero inoxidable AISI304 18/10.

Encimera de trabajo de serie en acero inoxidable, personalizable en Silestone o tablero Compacto de núcleo sólido de forma opcional.

Revestimiento frontal de serie en acero inoxidable, personalizable en diferentes acabados, silestone, madera, lacado, laminado, etc. de forma opcional.

Base inferior lacada en estructura metálica robusta con patas regulables en altura.

Aislamiento de 70 mm que otorga una gran eficiencia energética.

Refrigeración semiestática o por glicol

Sistema de drenaje interno dotado de válvula de desagüe.

Desescarche automático por gas caliente. Salvo en glicol

Control termostático digital integrado en la parte posterior.

Unidad condensadora incorporada en la parte lateral.

Urna expositora soldada en cristal con soporte de sujeción en acero inoxidable. Opcional.

Contenedores inox con capacidad para 2 carapinas de 250 mm de alto o 4 de 125 mm de alto.

Dotación tapas isotérmicas en acero inoxidable y carapinas desechables en PP

Temperatura de funcionamiento: $-14^{\circ}\text{C}/-25^{\circ}\text{C}$

Unidad condensadora remota. No incluida

TECHNICAL FEATURES

Ice cream display counter with a pozzetti system for serving and preserving ice creams and creams.

Interior made of stainless steel AISI304 18/10.

Standard worktop in stainless steel, customizable in Silestone or Compact board with a solid core optionally.

Frontal covering in stainless steel as standard, customizable in different finishes, Silestone, wood, lacquered, laminated, etc. optionally.

Lower base lacquered in a robust metal structure with adjustable legs.

70 mm insulation that provides great energy efficiency.

Semi-static or glycol refrigeration.

Internal drainage system equipped with a drain valve.

Automatic defrost by hot gas. Except in glycol.

Integrated digital thermostatic control at the back.

Condensing unit built into the side.

Exhibition case welded in glass with stainless steel support. Optional.

Stainless steel containers with capacity for 2 carapinas of 250 mm high or 4 of 125 mm high.

Includes insulated stainless steel lids and disposable carapinas in PP.

Operating temperature: $-14^{\circ}\text{C}/-25^{\circ}\text{C}$


Remote condensing unit. Not included.

MOSTRADOR POZZETTI PREINSTALADO

MOD. ANTARTICO

ENCIMERAS / WORKTOPS

SILESTONE



ICONIC WHITE
S. ICONIC



ARIEL
S. NEBULA ALPHA



CINDER CRAZE
S. URBAN CRUSH



ET SERENA
S. ETERNAL

COMPACTO NÚCLEO SÓLIDO / COMPACT SOLID CORE



N005 TOUCH
Negro Antihuella



G029
Gris



B188 TOUCH
Blanco Artico Antihuella



C149
Nogal Colorado



C166FA
Calacatta

PANEL FRONTAL / FRONT PANEL

LACADO / LACQUERED




RAL 9010
Blanco puro



RAL 9005
Negro intenso



RAL 8004
Marrón pardo cobre



RAL 7003
Gris musgo



RAL 6004
Verde azulado



RAL 5012
Azul luminoso



RAL 4009
Violeta pastel



RAL 3002
Rojo carmín



RAL 2012
Naranja salmón



RAL 1012
Amarillo limón

DISEÑOS ESPECIALES / SPECIAL DESIGNS



ALISTONADO
Negro-Roble



LAMINADO FRESNO
Fresno de Lyon Arena



LAMINADO CHROMIX
Chromix Blanco



LAMINADO ZEBRA
Zebrano Arena



LAMINADO ROBLE
Roble de Nebraska Natural

OPCIONALES / OPTIONALS

MP10 Sistema de refrigeración mediante glicol

Glycol cooling system

MP20 Urna soldada en cristal templado

Welded urn in tempered glass

MP30 Unidad condensadora

Condensing unit

ACCESORIOS / ATTACHMENTS

LUZ DECORATIVA LED



3000 K
4000 K
6000 K

TAPA PIRÁMIDAL



DORADO
PLATA
1/9 x 65
mm.

CARAPINA



EEE

URNA VIDRIO



URNA A6
URNA A8
URNA A10

KIT DE RUEDAS C/ FRENO




VH14

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, las imágenes únicamente tienen carácter orientativo
 Technical and constructive characteristics subject to variation without prior notice, images are for guidance only.

MOSTRADOR POZZETTI PREINSTALADO

MOD. ANTARTICO

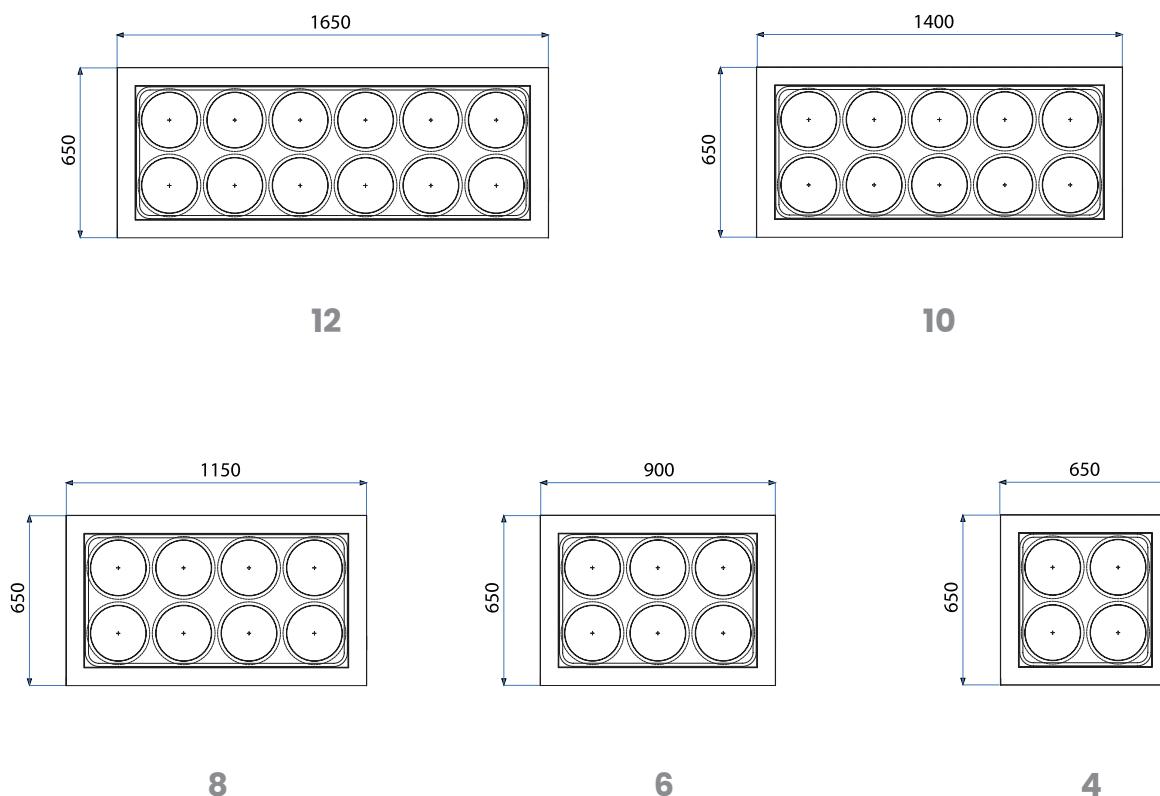DIMENSIONES / DIMENSIONS

CARACTERÍSTICAS / FEATURES

	Largo (mm.)	Fondo (mm.)	Alto con urna (mm.)	Capacidad carapinas	Rendimiento W a -30 / 45 °C	Refrigerante	Compresor	Potencia (w)	Tensión Frecuencia (V/Hz)
MPAN4	650	650	950	4+4	538	R290	-----	-----	230/1/50
MPAN6	900	650	950	6+6	768	R290	-----	-----	230/1/50
MPAN8	1150	650	950	8+8	768	R290	-----	-----	230/1/50
MPAN10	1400	650	950	10+10	999	R290	-----	-----	230/1/50
MPAN12	1650	650	950	12+12	1350	R290	-----	-----	230/1/50

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, las imágenes únicamente tienen carácter orientativo
 Technical and constructive characteristics subject to variation without prior notice, images are for guidance only.