

VITRINA DE TAPAS SOBREMOSTRADOR

MOD. TAURUS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vitrina sobremostrador con máxima visibilidad para exposición refrigerada de alimentos preparados y tapas.

Fabricado en acero inoxidable y vidrio.

Refrigeración estática mediante serpentín oculto en el fondo de la cuba.

Moldura en acero inoxidable AISI 304 de 7 cm de altura.

Exposición para alojar bandejas GN 1/3 de hasta 40 mm.

Aislamiento en poliuretano inyectado de alta densidad.

Estante intermedio con iluminación LED IP65 protegida superior en modelo de dos pisos.

Puertas traseras batientes en plexiglass c/ tirador integrado.

Cristal frontal curvo abatible o urna soldada recta en vidrio templado.

Unidad condensadora incluida con carrozado metálico extensible hasta 900 mm.

Control electrónico de temperatura con display digital y posibilidad de desescarche.

Cubetas GN no incluidas.

Botellero refrigerado opcional.

TECHNICAL FEATURES

Made of stainless steel and glass.

Static refrigeration via a concealed coil at the bottom of the well.

Frame in AISI 304 stainless steel, 7 cm high.

Display area for GN 1/3 trays up to 40 mm.

High-density injected polyurethane insulation.

Intermediate shelf with IP65 protected LED lighting in the two-tier model.

Rear swinging doors in plexiglass with integrated handle.

Curved front glass with a hinged option or straight welded urn in tempered glass.

Included condensing unit with extendable metal casing up to 900 mm.

Electronic temperature control with digital display and defrosting option.


GN pans not included.

Optional refrigerated bottle rack.

VITRINA DE TAPAS SOBREMOSTRADOR

MOD. TAURUS

DIMENSIONES / DIMENSIONS

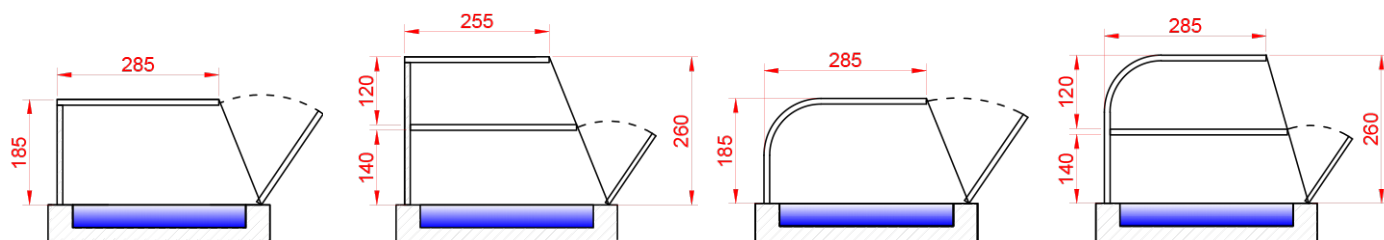

ACCESORIOS / ATTACHMENTS:

Cubeta 1/3



Botellero refrigerado



CARACTERÍSTICAS / FEATURES

	Largo (mm.)	Fondo (mm.)	Alto (mm.)	Capacidad Bandejas	Rendimiento W a -30 / 45 °C	Refrigerante	Compresor	Potencia (w)	Tensión Frecuencia (v/Hz)
TE150	1350	390	165	7	+2°C/+6°C	R-134a	Hermético	280	230/1/50
TE200	1890	390	165	10	+2°C/+6°C	R-134a	Hermético	390	230/1/50
TE250	2400	390	165	13	+2°C/+6°C	R-134a	Hermético	520	230/1/50
TED150	1350	390	260	7	+2°C/+6°C	R-134a	Hermético	280	230/1/50
TC150	1350	390	165	7	+2°C/+6°C	R-134a	Hermético	280	230/1/50
TCD150	1350	390	260	7	+2°C/+6°C	R-134a	Hermético	280	230/1/50
TED200	1890	390	260	10	+2°C/+6°C	R-134a	Hermético	390	230/1/50
TC200	1890	390	165	10	+2°C/+6°C	R-134a	Hermético	390	230/1/50
TCD200	1890	390	260	10	+2°C/+6°C	R-134a	Hermético	390	230/1/50
TED250	2400	390	260	13	+2°C/+6°C	R-134a	Hermético	520	230/1/50
TC250	2400	390	165	13	+2°C/+6°C	R-134a	Hermético	520	230/1/50
TCD250	2400	390	260	13	+2°C/+6°C	R-134a	Hermético	520	230/1/50

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, las imágenes únicamente tienen carácter orientativo
 Technical and constructive characteristics subject to variation without prior notice, images are for guidance only.