

VITRINA DE TAPAS SOBREMOSTRADOR

MOD. ALQUEX PLACA LISA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vitrinas para sobremostrador con acceso a dos caras.
Fabricado en acero inoxidable AISI 304.
Moldura de cantos curvos de 4 cm de altura.
Exposición embutida sin soldaduras ni rincones para facilitar su limpieza, fabricada sobre la misma moldura.
Aislamiento en poliuretano inyectado de alta densidad.
Interruptores de encendido para luz y equipo frigorífico.
Posibilidad de apertura de puerta hacia arriba para zona de clientes
Puertas traseras y frontales batientes con tirador integrado.
Urna en cristal templado con forma trapezoidal.
Cantos superiores protegidos para evitar roturas del vidrio.
Doble iluminación LED IP65 protegida superior en modelos de dos pisos.
Grupo remoto incluido con tubería aislada extensible hasta 900 mm. y protegido por carrozado metálico.
Control eléctrico de temperatura con display digital y posibilidad de desescarche
Cubetas GN no incluidas.
Opcional: botellero refrigerado.
Se puede fabricar con placa caliente o neutra.

TECHNICAL FEATURES


Countertop display cases with access from both sides.
Made of AISI 304 stainless steel.
4 cm high frame with curved edges.
Seamless, recessed display area for easy cleaning, built on the same frame.
High-density injected polyurethane insulation.
Power switches for lighting and refrigeration equipment.
Option for upward-opening doors for customer access.
Rear and front swinging doors with integrated handle.
Trapezoidal tempered glass urn.
Upper edges protected to prevent glass breakage.
Double IP65 protected LED lighting on top in two-tier models.
Remote unit included with insulated piping extendable up to 900 mm and protected by metal casing.
Electronic temperature control with digital display and defrosting option.
GN pans not included.
Optional refrigerated bottle rack.
Can be manufactured with a heated or neutral plate.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, las imágenes únicamente tienen carácter orientativo
Technical and constructive characteristics subject to variation without prior notice, images are for guidance only.

VITRINA DE TAPAS SOBREMOSTRADOR

MOD. ALQUEX PLACA LISA

DIMENSIONES / DIMENSIONS

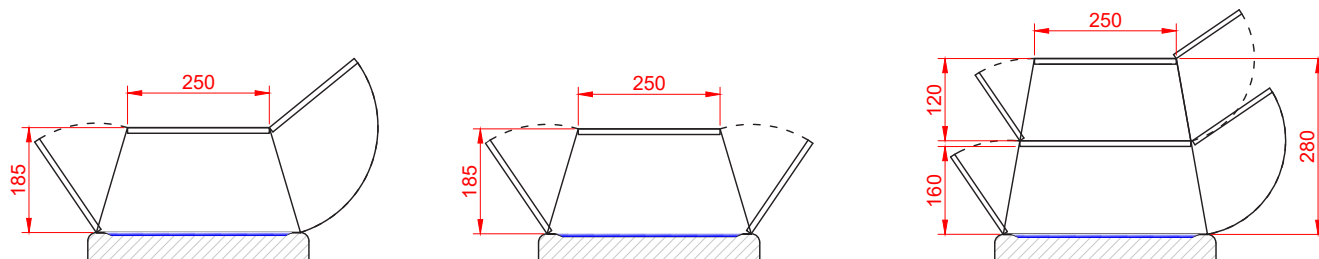

ACCESORIOS / ATTACHMENTS:

Cubeta 1/3



Botellero refrigerado



CARACTERÍSTICAS / FEATURES

	Largo (mm.)	Fondo (mm.)	Alto (mm.)	Capacidad Bandejas	Rendimiento W a -30 / +45 °C	Refrigerante	Compresor	Potencia (W)	Tensión Frecuencia (V/Hz)
APL150	1350	390	165	7	+2°C/+6°C	R-134a	Hermético	280	230/1/50
APLM150	1350	390	165	7	+2°C/+6°C	R-134a	Hermético	280	230/1/50
APLD150	1350	390	260	7	+2°C/+6°C	R-134a	Hermético	280	230/1/50
APL200	1890	390	165	10	+2°C/+6°C	R-134a	Hermético	390	230/1/50
APLM200	1890	390	165	10	+2°C/+6°C	R-134a	Hermético	390	230/1/50
APLD200	1890	390	260	10	+2°C/+6°C	R-134a	Hermético	390	230/1/50
APL250	2400	390	165	13	+2°C/+6°C	R-134a	Hermético	520	230/1/50
APLM250	2400	390	165	13	+2°C/+6°C	R-134a	Hermético	520	230/1/50
APLD250	2400	390	260	13	+2°C/+6°C	R-134a	Hermético	520	230/1/50

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, las imágenes únicamente tienen carácter orientativo
 Technical and constructive characteristics subject to variation without prior notice, images are for guidance only.