


VITRINA HELADERIA

MOD. GLASS

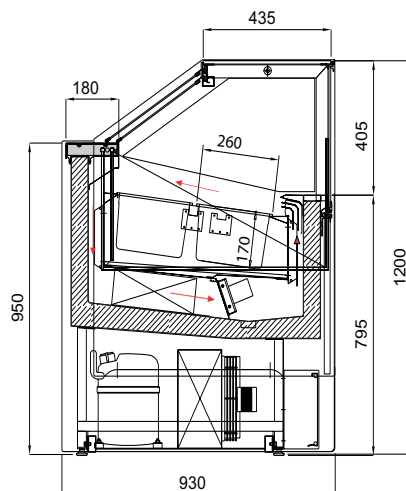

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vitrina expositora de heladería de formato compacto.
 Fabricado en acero inoxidable.
 Encimera de trabajo en acero inoxidable.
 Bastidor en tubo de acero inoxidable.
 Estructura soporte cristales en aluminio anodizado.
 Cristal delantero curvo con apertura hacia abajo mediante guía inferior.
 Plano exposición para bandejas de 360 x 165 mm.
 Sistema antiempañamiento.
 Espacio para las cubetas de reserva bajo la superficie expositora.
 Superficie expositora inclinada para una excelente visibilidad del producto.
 Iluminación del mostrador con pantalla LED de alta intensidad.
 Evaporadores tratados con cataforesis para evitar la corrosión de los ácidos del helado y corrientes galvánicas.
 Refrigeración ventilada con evaporador único.
 Desescarche con inversión de ciclo en lapsos muy breves para reducir al máximo las variaciones de temperatura del helado, incluso en condiciones ambientales difíciles.
 Centralita electrónica colocada en la parte trasera del mostrador para un fácil control de la temperatura.
 Evacuación automática de la condensación.
 Clase climática 4 (30°/55% H.R.)
 Kit de bandejas no incluido.

TECHNICAL FEATURES

Ice cream compact showcase.
 Made of stainless steel.
 Stainless steel worktop. Stainless steel tube frame.
 Glass support structure in anodized aluminum.
 Curved front glass with downward opening via bottom guide.
 Display plan for 360 x 165 mm trays.
 Anti-fog system. Space for the reserve trays under the surface exhibiting. Inclined display surface for excellent Product visibility.
 Counter lighting with high-intensity LED display.
 Evaporators treated with cathaphoresis to prevent corrosion from ice cream acids and galvanic currents.
 Ventilated cooling.
 with single evaporator Defrosting with cycle reversal in very short periods of time to reduce ice cream temperature variations as much as possible, even under difficult environmental conditions.
 Electronic control unit placed at the back of the counter for easy temperature control.
 Automatic condensation evacuation.
 Climate class 4 (30°/55% RH)
 Tray kit not included.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, las imágenes únicamente tienen carácter orientativo.
 Technical and constructive characteristics subject to variation without prior notice, images are for guidance only.

VITRINA HELADERIA

MOD. GLASS

PANEL FRONTAL / FRONT PANEL

LACADO / LACQUERED



RAL 9010
Blanco



RAL 9005
Negro



RAL 8017
Marrón Chocolate



RAL 7043
Gris Trafico B



RAL 1013
Blanco Perla



RAL 5015
Azul Cielo



RAL 4004
Violeta Borgoñal



RAL 3001
Rojo Señal



RAL 3020
Rojo Trafico



RAL 1028
Amarillo Melon



RAL 1015
Crema




RAL 5002
Azul Mar



RAL 3003
Rojo Rubi



RAL 1019
Beige Grisáceo



Todos los RAL
Bajo disponibilidad

OPCIONALES / OPTIONALS

VH5C Conversión de tensión de alimentación a 230 V / 60 Hz

Supply voltage conversion to 230 V / 60 Hz

VH6C Sistema de condensación por agua

Water Condensation System

VH7C Sistema de condensación mixto aire / agua

Mixed air/water condensing system

VH8C Sistema de canalización entre 2 máquinas

Ducting between two ice cream/pastry showcases

ACCESORIOS / ATTACHMENTS

BANDEJA 260x156x170 mm.

VHI5 4.7 L.



LAVAPORCIONADOR

VHI3



KIT DE RUEDAS C/ FRENO

VHI4




Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, las imágenes únicamente tienen carácter orientativo
 Technical and constructive characteristics subject to variation without prior notice, images are for guidance only.


VITRINA HELADERIA

MOD. GLASS


DIMENSIONES / DIMENSIONS

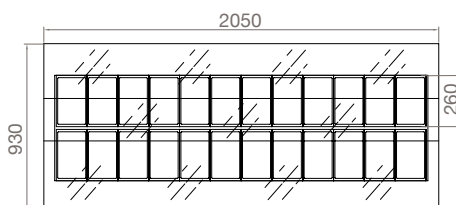


24

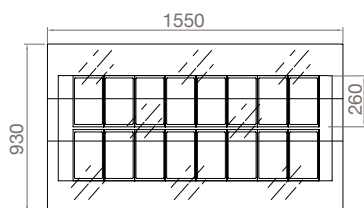

16



14



10

CARACTERÍSTICAS / FEATURES

	Largo (mm.)	Fondo (mm.)	Alto (mm.)	Capacidad cubetas 260 x 156 mm	Rendimiento W a -30 / 45 °C	Refrigerante	Compresor	Potencia (W)	Tensión Frecuencia (V/Hz)
VGL10	1050	930	1200	10	528	R452A	Hermético	745	230/1/50
VGL14	1300	930	1200	14	528	R452A	Hermético	745	230/1/50
VGL16	1550	930	1200	16	689	R452A	Hermético	1200	230/1/50
VGL24	2050	930	1200	24	880	R452A	Hermético	1500	230/1/50

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, las imágenes únicamente tienen carácter orientativo
 Technical and constructive characteristics subject to variation without prior notice, images are for guidance only.